

64633 HLX

Lampes halogènes très basse tension sans réflecteur



Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)
- Gradable (HLX)



Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	150 W
Tension nominale	15.0 V

Données photométriques

Flux lumineux	5600 lm
---------------	---------

Dimensions & poids



Diamètre	11.5 mm
Longueur	44.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30.0 mm
Longueur filament	3.00 mm
Champ d'éclairage	3.0*4.8 mm ²
Diamètre filament	4.8 mm

Durée de vie

Durée de vie	50 h
--------------	------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G6.35
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	≤ 90
----------------------------	------

Certificats & Normes

EEL – Classe énergétique	B
--------------------------	---

Fiche de données produit


Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	BRJ
LIF	A1/234
Référence de commande	64633 HLX 150W1

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300006710	OSRH64633HLX	-	4736533	-

Fiche de données produit

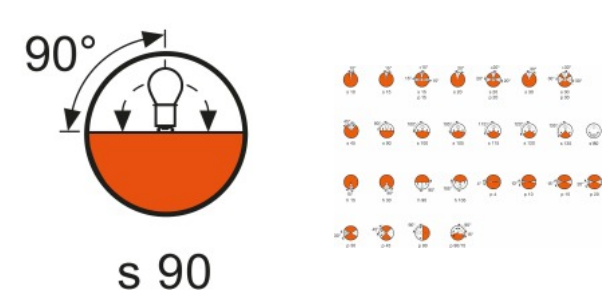

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300006710	64633 HLX	Etui carton fermé 1	68 mm x 24 mm x 26 mm	0.04 dm³	6.00 g
4050300890616	64633 HLX	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	249.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.